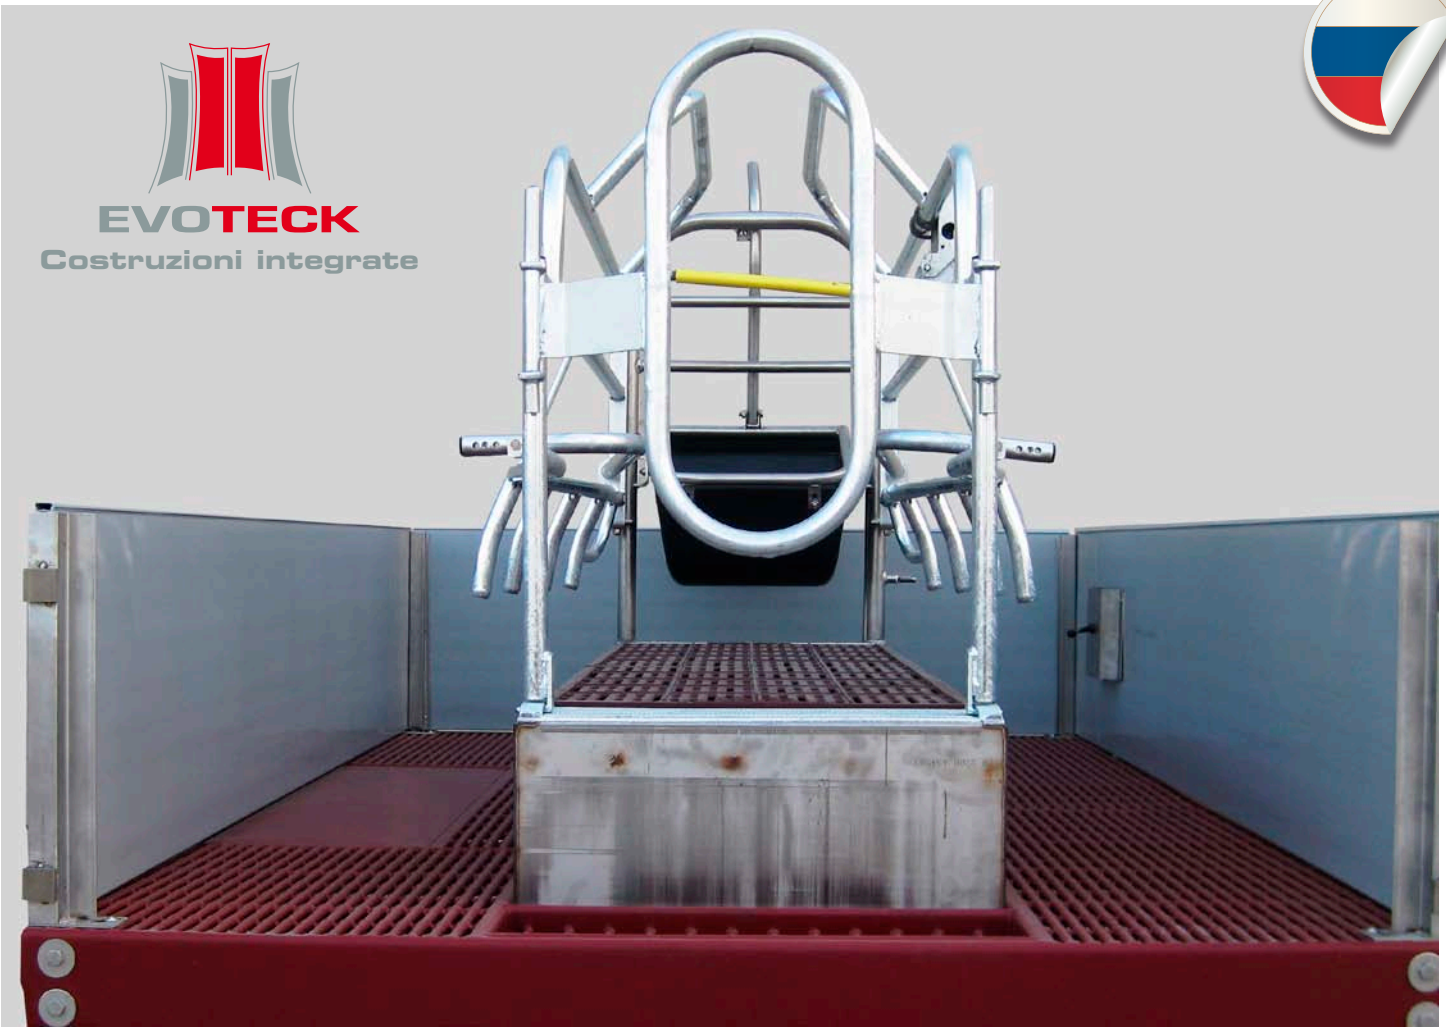

ELEVOTECK

Система ELEVOTECK - это гарантированная защита поросят от задавливания на протяжении всего периода пребывания в зале опороса. В момент, когда свиноматка встает на ноги, срабатывает датчик и участок под свиноматкой постепенно поднимается, при этом поросята остаются внизу. В обратном случае, когда свиноматка принимает лежачее положение, она возвращается на прежний уровень с поросятами. Это значит, что когда свиноматка ложится, поросята всегда находятся в безопасности. Полученные научными институтами данные по работе этой системы дают нам полное представление об инвестициях: смертность задавленных поросят снижается на восемьдесят процентов, а следовательно, уменьшаются затраты на рабочую силу для контроля смертности. Внедрение данной технологии приносит быструю и значительную экономическую прибыль для фермера. Система ELEVOTECK прекрасно интегрируется с уже известным пластифицированным щелевым полом (варианты из просечно-вытяжной сетки и двухпроволочной решетки), который изготавливается под заказ в любом размере, реализуя нестандартные пожелания клиентов. Это сочетание делает наше изделие передовой технологией для сохранности поросят и создания комфортных условий в зале опороса. Кроме того, для пневматической системы предусмотрено последовательное соединение, централизованное и ручное управление для проведения технического обслуживания или санитарной обработки. В процессе автоматического управления каждый станок работает автономно в зависимости от движений свиноматки на протяжении 24-х часов в сутки.

Панель управления

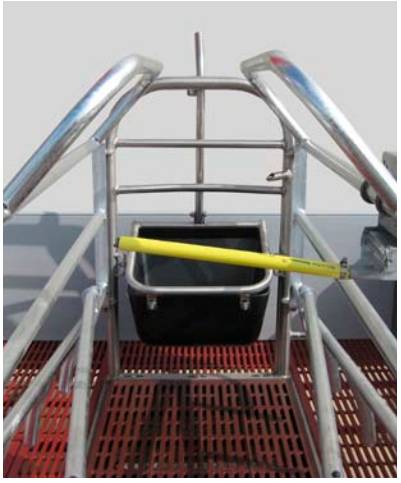

Датчик подъема

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Снижение смертности поросят на 80%
- Больше комфорта для животных
- Производится под заказ
- Снижение затрат на оплату работы оператора
- Высокий уровень гигиены и легкая чистка
- Самонесущая опора на 4 угла
- Повышенная устойчивость системы
- Долгий срок службы
- Производится в прямой и диагональной версии
- Производится из оцинкованной и нержавеющей стали

www.evoteck.it

EVOTECK

ELEVOTECK

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОСПЕКТ

1000	Свиноматки
2.4	Опоросы на свиноматку /год
2.400	Опоросы / год
15	Живорожденные поросята / опорос
36.000	Живорожденные поросята / год
8%	Смертность от задавливания
2880	Задавленные поросята
80%	Процент сохранности
2304	Спасенные поросята
€ 42	цена за поросенка
96.768 евро	Прибыль

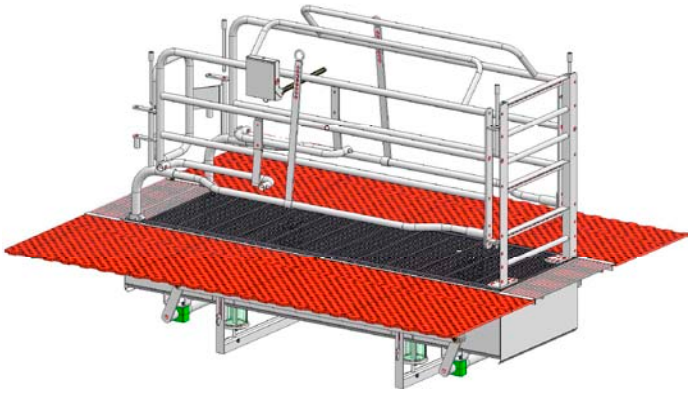

РАЗМЕРНАЯ ТАБЛИЦА

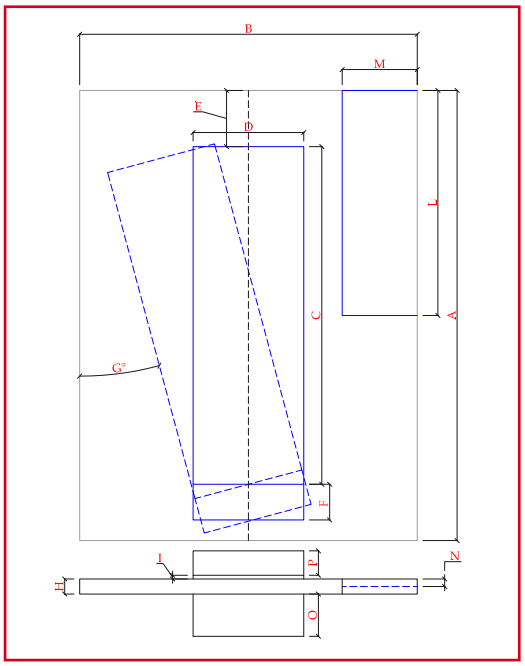

Длина	A = Min. 2300mm - Max 3100mm
Ширина	B = Min. 1500mm - Max 2200mm
Длина участка под свиноматкой	C = Min. 2100mm - Max 2300mm
Ширина участка под свиноматкой	D = Min. 680mm - Max 800mm
Пространство под кормушку	E = Min. 100 mm - Max 800mm
Ширина съемной решетки	F = Min. 100mm - Max 400mm
Угол поворота острова	G = Min. 0° - Max 30°
Высота моноблока	H = 120 mm - Max 200mm
Высота выступа острова	I = Min. O mm - Max 50mm
Длина отверстия под плиту	L = Min. 150 mm - Max 1000mm
Ширина отверстия под плиту	M= Min. 500 mm - Max 2000mm
Высота опор плиты	N = Min. 10 mm - Max 60 mm
Габаритные размеры механизма	O = Min. 0 mm - Max 200 mm
Высота подъема	P = Min. 0 mm - Max 300 mm
Вес	da 400 a 600 kg

EVOTECK

Manufactured by Evoteck Srl
Evoteck s.r.l.
Via S. Pietro 3
26030 Gabbioneta Binanuova (Cr)
Tel.: +39 0372 84 30 54
Fax: +39 0372 84 30 53
E-mail: evoteck@evoteck.it
P. iva 06508010961

www.evoteck.it

ISO 9001:2008 CERTIFIED SYSTEM
IAS REGISTER