



СТАНОК ОСЕМЕНЕНИЯ И ОЖИДАНИЯ

Этапы осеменения и ожидания являются решающими факторами успеха для каждого животновода. После многих лет исследований и испытаний компания Evotek srl разработала индивидуальные станки, которые создают максимальный комфорт для свиноматок и гарантируют рабочим максимальную безопасность труда. Все эти аспекты приводят к максимизации производительности и, следовательно, к увеличению рентабельности свинокомплекса.

Индивидуальный станок имеет два основных варианта исполнения из горячеоцинкованной стали:

- модель **EASY** с прочным каркасом из горизонтальных труб;
- модель **STANDARD EVOTECK** с прочным каркасом из арматурного прутка.

Выбор модели зависит от требований, а также участков, где они будут применяться (осеменение или ожидание, для первородок или многократно поросившихся свиноматок). Оба варианта могут быть разной длины и ширины и укомплектованы различными видами передних и задних калиток, кормовых желобов и кормушек.



Модель EASY из трубы

Станок ожидания модель **EASY** изготовлен из прочных труб $\varnothing 33$, которые обеспечивают надежность конструкции и долгий срок эксплуатации. В верхней части станки между собой фиксируются горизонтальной трубой $\varnothing 21$. Поверхность подвергается обработке методом горячего цинкования.

Модель STANDARD EVOTECK из арматурного прутка


Станок ожидания модель **STANDARD EVOTECK** изготовлен из горизонтальных гладких прутков $\varnothing 22$ и вертикальных гладких прутков $\varnothing 14$, сваренных между собой каждые 12 см. В верхней части станки между собой фиксируются трубой $\varnothing 21$. Подвергается обработке методом горячего цинкования.



СТАНОК ОСЕМЕНЕНИЯ И ОЖИДАНИЯ


ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Гарантирует максимальный комфорт для животных;
- Задняя часть боковой стенки опущена для удобства процесса искусственного осеменения;
- Максимальная безопасность труда и простота в эксплуатации;
- Максимальная оптимизация пространства;
- В передней части станка можно установить калитку из вертикальных труб/прутков или же обычные стационарные трубы;
- Для облегчения работы рабочих свинокомплекса задняя калитка может быть саллонного типа или классическая (с одной или двумя створками);
- Возможна установка индивидуальной кормушки из полиэтилена или нержавеющей стали;
- Возможна установка кормового желоба STANDARD из нержавеющей стали объемом 42 л/м или же кормового желоба MAXY из нержавеющей стали объемом 53 л/м;
- Возможна установка индивидуального опуска поения или же дозатора воды для групп;
- Возможна установка опуска для системы сухого или жидкого кормления;
- Длина станков может варьировать от 2200 мм до 2400 мм с шагом 50 мм. Другие размеры изготавливаются под заказ.
- Ширина станков может варьировать от 600 мм до 750 мм с шагом 50 мм. Другие размеры изготавливаются под заказ.

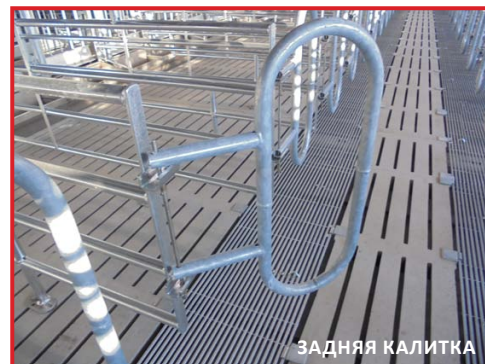


РАЗМЕРЫ СТАНКА

Модель STANDARD EVOTECK из арматурного прутка

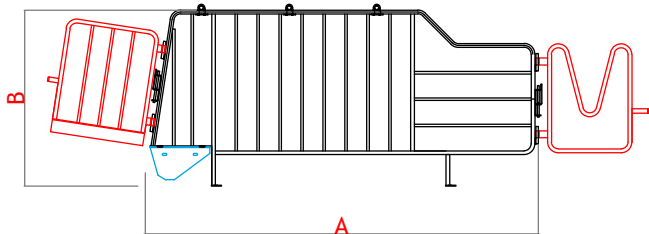

Модель EASY из трубы

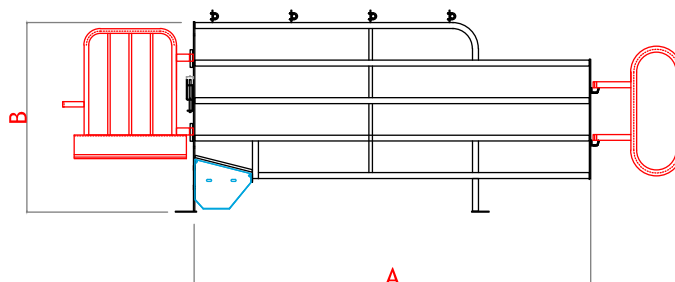

A = 2200 мм ÷ 2400 мм
B = 1000 мм ÷ 1100 мм



Manufactured by Evotek Srl
Evotek s.r.l.
Via S. Pietro 3
26030 Gabbioneta Binanuova (Cr)
Tel.: +39 0372 84 30 54
Fax: +39 0372 84 30 53
P. iva 06508010961

www.evotek.it

